

**Fliesen mit Stil**

# IGA Produkte – Fliesen für den Spezialisten





## NEUHEITEN 2021

IGA MarbleStyle.....	4 – 7
IGA Legno .....	8 – 11
IGA NewStone.....	12 – 15
IGA Base.....	16 – 19
IGA Ambiente.....	20 – 23
IGA Ambra .....	24 – 25
IGA Aura .....	26 – 29
IGA Brooklyn.....	30 – 31
IGA Casa .....	32 – 35
IGA Centra .....	36 – 37
IGA Cliff .....	38 – 41
IGA Concept <sup>3</sup> .....	42 – 51
IGA Domizil.....	52 – 53
IGA Forest .....	54 – 55
IGA Porto .....	56 – 59
IGA Porto Style .....	60 – 61
IGA Segura.....	62 – 63
IGA Silva .....	64 – 65
IGA Today .....	66 – 67
IGA Unico.....	68 – 71
IGA Weiss .....	72 – 75

## TECHNIK

IGA Flexkleber.....	76 – 79
---------------------	---------

Unsere IGA Fliesen im Überblick.....	80
Fliesen-Eigenschaften .....	81
Fliesen reinigen? Kinderspiel! .....	82 – 83



Boden: 120 x 120 cm, grau poliert

## **IGA MarbleStyle** – ein moderner Klassiker für Ihr Zuhause

Die perfekte Allianz in einer Serie: IGA MarbleStyle – der Charme von Marmoroptik und die Vorzüge des modernen Feinsteinzeugs.

## Farben / Oberflächen Boden + Wand



weiss, smooth



weiss, poliert



grau, smooth



grau, poliert




schwarz, smooth




schwarz, poliert

## Formate Boden + Wand



120 x 240 cm  
1197 x 2397 x 6 mm

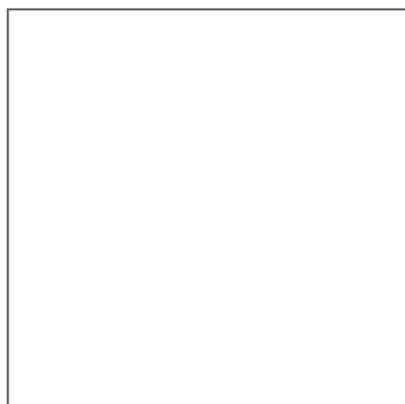

120 x 120 cm  
1197 x 1197 x 6 mm



60 x 120 cm  
597 x 1197 x 6 mm



Boden: 120 x 120 cm, weiss smooth; Wand: 120 x 240 cm, weiss smooth



Boden: 60 x 120 cm, schwarz smooth; Wand: 120 x 120 cm, grau poliert

## Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m <sup>2</sup> / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m <sup>2</sup> / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
<b>Boden- und Wandfliese</b>	IGA 0707	weiss smooth	120 x 240 cm	2,880 m <sup>2</sup> / Fliese	20 Fliesen/ Kiste	41,70 kg/ Fliese	57,600 m <sup>2</sup> /Kiste	20 Fliesen/ Kiste	940,00 kg/Kiste
	IGA 0708	grau smooth	1197 x 2397 x 6 mm						
	IGA 0709	schwarz smooth							
<b>Boden- und Wandfliese</b>	IGA 0710	weiss poliert	120 x 240 cm	2,880 m <sup>2</sup> / Fliese	20 Fliesen/ Kiste	41,70 kg/ Fliese	57,600 m <sup>2</sup> /Kiste	20 Fliesen/ Kiste	940,00 kg/Kiste
	IGA 0711	grau poliert	1197 x 2397 x 6 mm						
	IGA 0712	schwarz poliert							
<b>Boden- und Wandfliese</b>	IGA 0698	weiss smooth	120 x 120 cm	2,880	2	41,70	69,120	24	1.080,00
	IGA 0699	grau smooth	1197 x 1197 x 6 mm						
	IGA 0700	schwarz smooth							
<b>Boden- und Wandfliese</b>	IGA 0704	weiss poliert	120 x 120 cm	2,880	2	41,70	69,120	24	1.080,00
	IGA 0705	grau poliert	1197 x 1197 x 6 mm						
	IGA 0706	schwarz poliert							
<b>Boden- und Wandfliese</b>	IGA 0695	weiss smooth	60 x 120 cm	2,160	3	31,28	64,800	30	960,00
	IGA 0696	grau smooth	597 x 1197 x 6 mm						
	IGA 0697	schwarz smooth							
<b>Boden- und Wandfliese</b>	IGA 0701	weiss poliert	60 x 120 cm	2,160	3	31,28	64,800	30	960,00
	IGA 0702	grau poliert	597 x 1197 x 6 mm						
	IGA 0703	schwarz poliert							

## Technische Eigenschaften

**Boden / Wand:** EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher



Boden: 30 x 120 cm, Holz Eiche Natur

## **IGA Legno** – Fühlbar schön wie Holz, widerstandsfähig wie Keramik.

Eine Holzanmutung, die hält, was sie verspricht: IGA Legno ist nicht nur optisch, sondern auch haptisch ein überzeugendes Holzdesign für Feinsteinzeugfliesen.

## Farben / Oberfläche Boden



Holz Eiche Natur,  
matt / glänzend



Holz Traubeneiche,  
matt / glänzend



Holz Kastanie,  
matt / glänzend



Holz Eiche Dunkel,  
matt / glänzend

## Format Boden



30 x 120 cm  
296,5 x 1195 x 10,5 mm

## Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m <sup>2</sup> / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m <sup>2</sup> / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
<b>Bodenfliese</b>	IGA 0749	Holz Eiche Natur	30 x 120 cm 296,5 x 1195 x 10,5 mm	1,080	3	26,60	51,84	48	1.276,00
	IGA 0750	Holz Traubeneiche							
	IGA 0751	Holz Kastanie							
	IGA 0752	Holz Eiche Dunkel							

## Technische Eigenschaften


**Boden:** EN 14411, eingefärbtes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, Abr. IV, R10



Boden: 30 x 120 cm, Holz Kastanie



Boden: 30 x 120 cm, Holz Traubeneiche

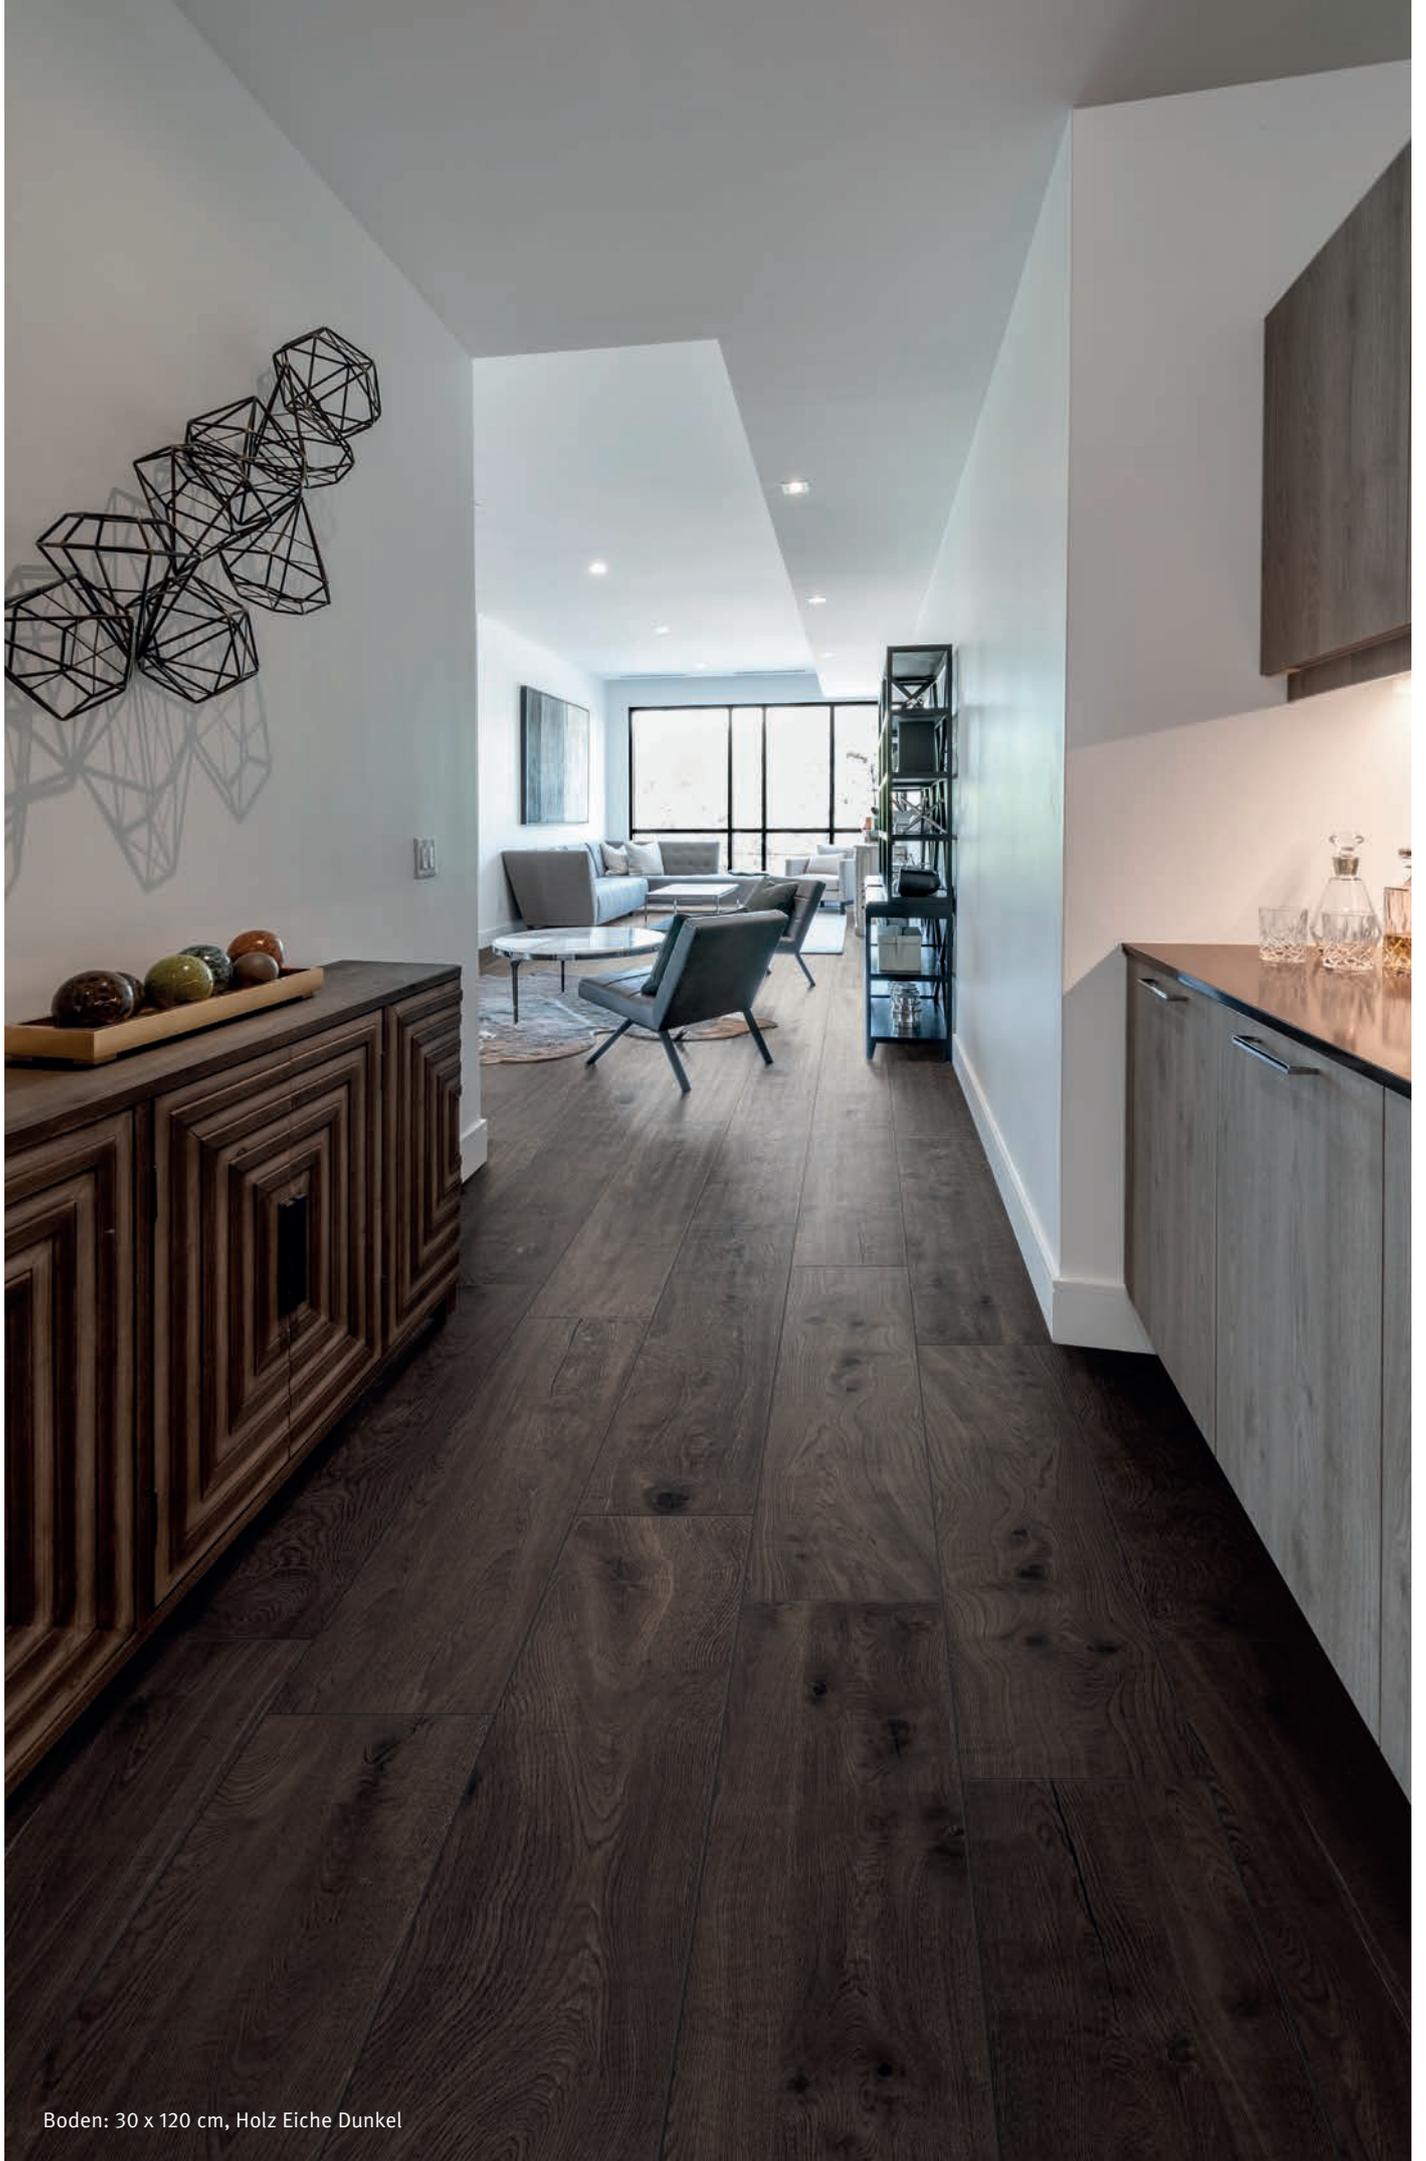

Boden: 30 x 120 cm, Holz Eiche Dunkel

**IGA LEGNO**

**SORTIMENTSÜBERSICHT**

**IGA TECHNIK**



Boden: 30 x 60 cm, white; Wand: 60 x 120 cm, white; Dekor: 30 x 60 cm, Cementine

## **IGA NewStone** – modernes französisches Flair mit ursprünglichem Ausdruck

IGA NewStone ist inspiriert von den typischen Farben der südfranzösischen Stadt Montpellier – eine Stadt, die wie kaum eine andere für epochalen Charme und moderne Architektur steht.

## Farben / Oberfläche Boden, Außen, Mosaik + Rillenstufe



white, matt



ecru, matt



gray, matt



anthracite, matt



Carpet, matt



Cementine, matt

## Formate Boden



60 x 120 cm  
598 x 1198 x 9 mm



60 x 60 cm  
598 x 598 x 8 mm



30 x 60 cm  
298 x 598 x 8 mm



30 x 60 cm  
298 x 598 x 8 mm

## Format Außen

## Formate Dekor




60 x 120 cm  
598 x 1198 x 9 mm



30 x 60 cm  
298 x 598 x 8 mm

## Format Mosaik




5 x 5 cm (Matte 30 x 30 cm)  
46 x 46 x 8 mm

## Format Sockel



7,2 x 60 cm  
72 x 598 x 8 mm

## Format Rillenstufe



30 x 60 cm  
298 x 598 x 8 mm

## Technische Eigenschaften

### Boden / Dekor / Sockel / Rillenstufe:

EN 14411, unglasiertes durchgefärbtes Feinsteinzeug, frostsicher, R10 B

**Mosaik:** EN 14411, unglasiertes durchgefärbtes Feinsteinzeug, 30x30 Matte, frostsicher, R10 B

**Außen (30x60 cm):** EN 14411, unglasiertes durchgefärbtes Feinsteinzeug, frostsicher, R11 C



Boden: 60 x 120 cm, gray; Dekor: 60 x 120 cm, Carpet; Dekor: 30 x 60 cm, Cementine



Boden: 60 x 60 cm, ecru

## Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m <sup>2</sup> / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m <sup>2</sup> / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
<b>Bodenfliese</b>	IGA 0716	white	60 x 120 cm	1,440	2	31,00	50,400	35	1.230,00
	IGA 0714	ecru	598 x 1198 x 9 mm						
	IGA 0715	gray							
	IGA 0713	anthracite							
<b>Bodenfliese</b>	IGA 0721	white	60 x 60 cm	1,440	4	26,00	46,080	32	840,00
	IGA 0719	ecru	598 x 598 x 8 mm						
	IGA 0720	gray							
	IGA 0718	anthracite							
<b>Bodenfliese</b>	IGA 0725	white	30 x 60 cm	1,440	8	26,00	57,600	40	1.050,00
	IGA 0723	ecru	298 x 598 x 8 mm						
	IGA 0724	gray							
	IGA 0722	anthracite							
<b>Außenfliese</b>	IGA 0730	white	30 x 60 cm	1,440	8	26,00	57,600	40	1.050,00
	IGA 0728	ecru	298 x 598 x 8 mm						
	IGA 0729	gray							
	IGA 0727	anthracite							
<b>Dekorfliese</b>	IGA 0717	Dekor Carpet	60 x 120 cm 598 x 1198 x 9 mm	1,440	2	31,00	50,400	35	1.230,00
<b>Dekorfliese</b>	IGA 0726	Dekor Cementine	30 x 60 cm 298 x 598 x 8 mm	1,440	8	26,00	57,600	40	1.050,00
<b>Mosaik</b>	IGA 0734	white	5 x 5 cm	0,900	10	15,00	32,400	36	560,00
	IGA 0732	ecru	46 x 46 x 8 mm						
	IGA 0733	gray							
	IGA 0731	anthracite							
<b>Sockel</b>	IGA 0738	white	7,2 x 60 cm	-	10	8,45	-	-	-
	IGA 0736	ecru	72 x 598 x 8 mm						
	IGA 0737	gray							
	IGA 0735	anthracite							
<b>Rillenstufe</b>	IGA 0742	white	30 x 60 cm	-	7	25,15	-	-	-
	IGA 0740	ecru	298 x 598 x 8 mm						
	IGA 0741	gray							
	IGA 0739	anthracite							



## **IGA Base** – ideal für hohe technische Ansprüche

IGA Base ist der robuste Alleskönner unter den keramischen Bodenbelägen und kommt vor allem bei hochbelasteten Böden zum Einsatz. Ob in der Küche, Flur oder Keller, IGA Base ist immer die richtige Entscheidung.

## Farben / Oberfläche Boden



mittelgrau,  
glatt / relief



anthrazit,  
glatt / relief

## Formate Boden



30 x 60 cm  
298 x 598 x 10 mm



30 x 30 cm  
298 x 298 x 9 mm



8 x 30 cm  
80 x 298 x 9 mm

## Format HKS Außen-/ Innenecke




2,3 x 9 cm  
23 x 90 x 10 mm



## Format Hohlkehlsockel



9 x 20 cm  
90 x 198 x 9 mm

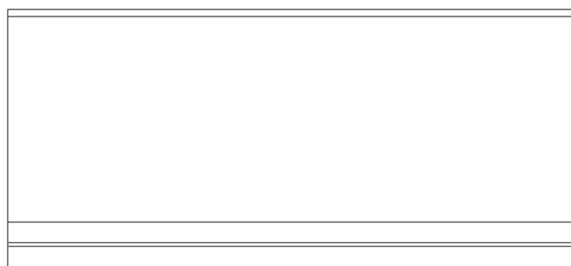



## Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m <sup>2</sup> / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m <sup>2</sup> / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
<b>Bodenfliese</b>	IGA 0752	mittelgrau, glatt	30 x 30 cm	1,090	12	21,00	52,32	48	1.033,00
	IGA 0753	anthrazit, glatt	298 x 298 x 9 mm						
<b>Bodenfliese</b>	IGA 0754	mittelgrau, relief	30 x 60 cm	1,080	6	23,70	43,20	40	971,00
	IGA 0755	anthrazit, relief	298 x 598 x 10 mm						
<b>Sockel</b>	IGA 5036	mittelgrau, glatt	8 x 30 cm	0,500	21	9,50	38,50	77	762,00
	IGA 5037	anthrazit, glatt	80 x 298 x 9 mm						
<b>HKS Außenecke</b>	IGA 5038	mittelgrau, glatt	2,3 x 9 cm	-	100	3,50	-	-	-
	IGA 5039	anthrazit, glatt	23 x 90 x 7 mm						
<b>HKS Innenecke</b>	IGA 5040	mittelgrau, glatt	2,3 x 9 cm	-	150	4,5	-	-	-
	IGA 5041	anthrazit, glatt	23 x 90 x 10 mm						
<b>Hohlkehl- sockel</b>	IGA 5042 IGA 5043	mittelgrau, glatt anthrazit, glatt	9 x 20 cm 90 x 198 x 9 mm	0,4	56	7,70	-	-	-

## Technische Eigenschaften

**Boden, glatt:** EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, frostsicher, R10 A

**Boden, relief:** EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, R10 B

**Sockel / HKS Außen-/Innenecke / Hohlsockel:** EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, frostsicher



Boden: 60 x 119,2 cm, graphit; Wand: 42,5 x 119,2 cm, weiss matt; Brick: 7,30 x 30 cm, graphit

## **IGA Ambiente** – ein Wand- und Bodenkonzept für stilvolle Urbanität

Früher eher Industriebauten und Lofts vorbehalten, dringt Betondesign heute in alle Gestaltungsbereiche vor. Es ist die archaisch puristische Ausstrahlung des Werkstoffs, der diese Anmutung wohnlich interessant macht.

## Farben / Oberfläche Boden + Brick

## Farbe / Oberfläche Wand




taupe,  
strukturiert



titan,  
strukturiert




graphit,  
strukturiert



weiss,  
matt

## Formate Boden

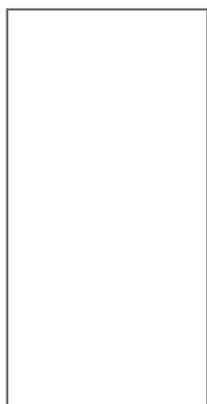

60 x 119,2 cm  
595 x 1192 x 9 mm



60 x 60 cm  
595 x 595 x 9 mm



7,3 x 30 cm  
72,8 x 295 x 9 mm

## Format Brick

## Format Wand



42,5 x 119,2 cm  
425 x 1192 x 10 mm

## Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m <sup>2</sup> / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m <sup>2</sup> / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
<b>Bodenfliese</b>	IGA 0553	taupe	60 x 119,2 cm	1,430	2	30,60	50,05	35	1.071,00
	IGA 0554	titan	595 x 1192 x 9 mm						
	IGA 0555	graphit							
<b>Bodenfliese</b>	IGA 0550	taupe	60 x 60 cm	1,080	3	21,37	43,20	40	855,00
	IGA 0551	titan	595 x 595 x 9 mm						
	IGA 0552	graphit							
<b>Bricks</b>	IGA 0557	taupe	7,3 x 30 cm	1,007	46	19,43	60,42	60	1.165,00
	IGA 0558	titan	72,8 x 295 x 9 mm						
	IGA 0559	graphit							
<b>Wandfliese</b>	IGA 0556	weiss	42,5 x 119,2 cm 425 x 1192 x 10 mm	1,013	2	19,00	24,31	24	456,00

## Technische Eigenschaften

**Boden / Brick:** EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, Abr. V, R10 B

**Wand:** EN 14411, glasiertes Steingut, rektifiziert



Wand und Boden: 60 x 119,2 cm, taupe



Boden: 60 x 60 cm, graphit; Wand: 42,5 x 119,2 cm, weiss matt; Brick: 7,3 x 30 cm, graphit

IGA NEUHEITEN



Boden: 60 x 60 cm, titan; Wand: 42,5 x 120 weiss matt; Brick: 7,3 x 30 cm, titan

IGA AMBIENTE

IGA TECHNIK



Boden: 25 x 150 cm, braun

## **IGA Ambra** – dezente Ursprünglichkeit für aparte Räume

Eine elegante Oberfläche, die Wohnräumen Natürlichkeit verleiht: IGA Ambra zeigt sich mit einer dezenten Holzoptik und sichert Ihnen zugleich die reinigungsfreundlichen Vorteile des glasierten Feinsteinzeugs zu.

## Farben / Oberfläche Boden + Sockel



hellbeige,  
matt



dunkelbeige,  
matt



braun,  
matt

## Format Boden



25 x 150 cm  
248,3 x 1500 x 10,5 mm

## Format Sockel



7 x 75 cm  
68 x 748 x 10,5 mm

## Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m <sup>2</sup> / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m <sup>2</sup> / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
<b>Bodenfliese</b>	IGA 0497	hellbeige	25 x 150 cm	1,130	3	27,29	50,63	45	1.228,00
	IGA 0498	dunkelbeige	248,3 x 1500 x 10,5 mm						
	IGA 0499	braun							
<b>Sockel</b>	IGA 0500	hellbeige	7 x 75 cm	-	14	18,77	-	-	-
	IGA 0501	dunkelbeige	68 x 748 x 10,5 mm						
	IGA 0502	braun							

## Technische Eigenschaften

**Boden / Sockel:** EN 14411 glasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, Abr. IV, R10



Boden: 120 x 120 cm, grau

## **IGA Aura** – eine Leichtigkeit, die Wohnperspektiven verändert

In sich changierende Weiß-, Grau- und Beigetöne. Farben, wie sie bei vielschichtigen natürlichen Steinen faszinieren. Es ist diese Art von Ursprünglichkeit, die für besondere Werte steht.

Eine neue Eleganz geht daraus hervor, die sich bei den Fliesen IGA Aura im Format 120 x 120 x 0,6 cm und 60 x 120 x 0,6 cm großzügig und leicht präsentiert.

## Farben / Oberfläche Boden + Wand



weiss,  
matt



grau,  
matt



beige,  
matt

## Formate Boden + Wand



120 x 120 cm  
1197 x 1197 x 6 mm



60 x 120 cm  
597 x 1197 x 6 mm

## Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m <sup>2</sup> / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m <sup>2</sup> / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
<b>Boden- und Wandfliese</b>	IGA 0503	weiss	120 x 120 cm 1197 x 1197 x 6 mm	2,880	2	41,80	69,12	24	1.080,00
	IGA 0504	grau							
	IGA 0505	beige							
<b>Boden- und Wandfliese</b>	IGA 0589	weiss	60 x 120 cm 597 x 1197 x 6 mm	2,160	3	31,28	64,80	30	960,00
	IGA 0590	grau							
	IGA 0591	beige							

## Technische Eigenschaften

**Boden / Wand:** EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, R10 A



Boden: 120 x 120 cm, beige



Boden: 120 x 120 cm, weiss



Boden: 120 x 120 cm, grau

IGA NEUHEITEN



Boden: 120 x 120 cm, beige

IGA AURA

IGA TECHNIK



Boden: 60 x 60 cm, dunkelgrau

## **IGA Brooklyn** – Fliesen für moderne Behaglichkeit

Wenn Bodenbeläge, Wände oder Möbel Gebrauchsspuren tragen, regt ihre Geschichte unsere Phantasie an. Nicht immer muss diese Jahrhunderte zurückreichen – es genügt oft, dass die Oberflächenanmutung die Wärme und Geborgengeit vergangener Tage ausstrahlt.

## Farben / Oberfläche Boden + Sockel



weiss,  
matt



hellgrau,  
matt



dunkelgrau,  
matt

## Format Boden



60 x 60 cm  
597 x 597 x 10 mm

## Format Sockel



4,6 x 60 cm  
46 x 597 x 10 mm

## Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m <sup>2</sup> / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m <sup>2</sup> / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
<b>Bodenfliese</b>	IGA 0544	weiss	60 x 60 cm	1,080	3	24,19	43,20	40	967,60
	IGA 0545	hellgrau	597 x 597 x 10 mm						
	IGA 0546	dunkelgrau							
<b>Sockel</b>	IGA 0547	weiss	4,6 x 60 x 1 cm	-	14	8,40	-	-	-
	IGA 0548	hellgrau	46 x 597 x 10 mm						
	IGA 0549	dunkelgrau							

## Technische Eigenschaften

**Boden:** EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, R10 B



Dekor: 40 x 120 cm, weiss-beige Vintage

## **IGA Casa** – ein großartiges Zuhause

Keramik kann Zuhause mehr – dafür ist IGA Casa der beste Beweis. Die großformatige Wandserie ist nicht nur besonders pflegeleicht und wohngesund, sie knüpft an eine Keramiktradition an, die Fliesen von ihren kreativsten Seiten zeigt.

## Farben / Oberfläche Wand



weiss,  
matt



grau,  
matt



weiss-beige Vintage,  
matt



grau-blau Vintage,  
matt



weiss 3D Lamelle,  
matt



grau 3D Lamelle,  
matt

## Format Wand + Dekor Vintage



40 x 120 cm  
396 x 1194 x 6 mm

## Format Dekor 3D Lamelle



40 x 120 cm  
396 x 1194 x 8 mm

## Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m <sup>2</sup> / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m <sup>2</sup> / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
<b>Wandfliese</b>	IGA 0652	weiss	40 x 120 cm	2,880	6	32,90	46,08	16	526,36
	IGA 0653	grau	396 x 1194 x 6 mm						
<b>Dekorfliese</b>	IGA 0654	weiss-beige Vintage	40 x 120 cm	2,880	6	32,90	46,08	16	526,36
	IGA 0655	grau-blau Vintage	396 x 1194 x 6 mm						
<b>Dekorfliese</b>	IGA 0656	weiss 3D Lamelle	40 x 120 cm	2,400	5	31,55	38,40	16	504,76
	IGA 0657	grau 3D Lamelle	396 x 1194 x 8 mm						

## Technische Eigenschaften

Wand / Dekor: EN 14411, glasiertes Steingut, rektifiziert



Wand: 40 x 120 cm, grau



Wand: 40 x 120 cm, weiss matt; Dekor: 40 x 120 cm, grau-blau Vintage; Boden: IGA Ambra, 25 x 150 cm, hellbeige

IGA NEUHEITEN



Wand: 40 x 120 cm, grau matt; Dekor: 40 x 120 cm, grau 3D Lamelle; Boden: IGA Ambra, 25 x 150 cm, dunkelbeige

IGA CASA

IGA TECHNIK



Boden: 37,5 x 75 cm, schlamm

## **IGA Centra** – die Grundlage für modernes Wohnen

Großzügig und stilvoll gestalten – IGA Centra schafft wohlige Behaglichkeit im modernen Ambiente. Harmonische Farben in attraktiven Großformaten werden zum Passepartout für Ihre neue Lebenswelt.

## Farben / Oberfläche Boden, Dekoration + Sockel



schlamm,  
matt



anthrazit,  
matt



grau,  
matt



weiss-creme,  
seidenmatt



beige,  
seidenmatt

## Farben / Oberfläche Wand

## Format Boden    Format Dekoration    Format Sockel    Format Wand



37,5 x 75 cm  
372 x 747 x 8 mm



8,1 x 75 cm  
81 x 747 x 8 mm



7,2 x 75 cm  
72 x 747 x 8 mm



25 x 75 cm  
247 x 747 x 9 mm

## Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m <sup>2</sup> / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m <sup>2</sup> / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
<b>Bodenfliese</b>	IGA 0434	schlamm	37,5 x 75 cm	1,125	4	19,58	53,99	48	940,03
	IGA 0435	anthrazit	372 x 747 x 8 mm						
	IGA 0436	grau							
<b>Dekoration</b>	IGA 0439	schlamm	8,1 x 75 cm	-	4	5,20	-	-	-
	IGA 0440	anthrazit	81 x 747 x 8 mm						
	IGA 0441	grau							
<b>Sockel</b>	IGA 0474	schlamm	7,2 x 75 cm	-	11	10,34	-	-	-
	IGA 0475	anthrazit	72 x 747 x 8 mm						
	IGA 0476	grau							
<b>Wandfliese</b>	IGA 0437	weiss-creme	25 x 75 cm	1,500	8	21,20	54,00	36	763,20
	IGA 0438	beige	247 x 747 x 9 mm						

## Technische Eigenschaften

**Boden / Dekoration / Sockel:** EN 14411, stranggepresstes Feinsteinzeug, frostsicher, R10, Protecta vergütet

**Wand:** EN 14411, glasiertes Steingut



Boden: 45 x 90 cm, Schiefer grau


## **IGA Cliff** – die Natur der modernen Großzügigkeit

Großzügig leben und wohnen mit einem Fliesendesign, das alle Innen- und Außenbereiche wie aus einem Guss erscheinen lässt. Das Fliesenkonzept zeigt authentische Kalkstein- und Schieferoptiken, die sich natürlich und dezent in Ihre Wohnumgebung bis hin zur Terrasse integrieren.

## Farben / Oberfläche Boden, Sockel, Mosaik + Streifenbordüre



Schiefer grau,  
matt



Schiefer schwarz,  
matt

### Formate Boden



45 x 90 cm  
448 x 898 x 10 mm



60 x 60 cm  
598 x 598 x 20 mm



7,5 x 90 cm  
75 x 898 x 10 mm

### Format Mosaik



3 x 3 cm (Matte 30 x 30 cm)  
28 x 28 x 10 mm

### Format Streifenbordüre



Matte 30 x 60 cm  
300 x 600 x 10 mm



Boden: 45 x 90 cm, Schiefer schwarz



Boden: 60 x 60 cm, Schiefer grau

## Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m <sup>2</sup> / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m <sup>2</sup> / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
<b>Bodenfliese</b>	IGA 0641	Schiefer grau	45 x 90 cm	1,215	3	27,10	38,88	32	867,28
	IGA 0642	Schiefer schwarz	448 x 898 x 10 mm						
<b>Terrassen- fliese</b>	IGA 0375	Schiefer grau	60 x 60 cm	0,720	2	33,60	23,04	32	1.075,20
	IGA 0376	Schiefer schwarz	598 x 598 x 20 mm						
<b>Sockel</b>	IGA 0379	Schiefer grau	7,5 x 90 cm	-	8	12,70	-	-	-
	IGA 0380	Schiefer schwarz	75 x 898 x 10 mm						
<b>Mosaik</b>	IGA 0383	Schiefer grau	3 x 3 cm	0,450	5	7,50	-	-	-
	IGA 0384	Schiefer schwarz	28 x 28 x 10 mm						
<b>Streifen- bordüre</b>	IGA 0387	Schiefer grau	Matte 30 x 60 cm	-	4	16,00	-	-	-
	IGA 0388	Schiefer schwarz	300 x 600 x 10 mm						

## Technische Eigenschaften

**Boden (45 x 90 cm):** EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, R10 B

**Terrasse (60 x 60 cm):** EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, R11 C

**Sockel:** EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, frostsicher

**Mosaik:** EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, frostsicher, rektifiziert, auf Netz geklebt, Matte 30 x 30 cm

**Streifenbordüre:** EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, auf Netz geklebt, Matte 30 x 60 cm



Boden: 90 x 90 cm, beige Beton; Wand: 20 x 120 cm, beige Holz


## VERLEGEMUSTER

### Beton




+

### Holz



+

### Bricks

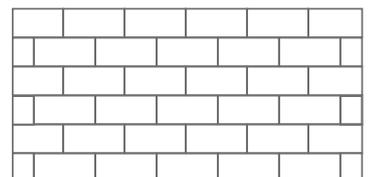

# IGA Concept<sup>3</sup> – ein durchdachtes Projekt

Mit seiner Kombination aus Beton, Holz und Bricks wird es selbst den anspruchsvollsten Planern gerecht. In dieser minimalistischen Serie treffen das elegante Matt des Betons und die Schlichtheit von Naturholz auf den Glanz und die Üppigkeit der Bricks.

IGA Concept<sup>3</sup> ist ein überaus vielseitiges Projekt, das mit einer Palette aus sechs Nuancen, darunter drei warme und drei kühle Farbtöne, außergewöhnliche Kombinationen zulässt – für eine ebenso fantasievolle wie trendgerechte Gestaltung großer und kleiner Flächen. Hölzer und Beton sind schlicht und minimalistisch gezeichnet.

Die Bricks bestehen durch eine besonders charakteristische Struktur, welche die typischen Merkmale ihrer Verarbeitung erkennen lässt. Jede Produktart weist eine bestimmte Oberfläche bzw. Struktur auf, die dem Produkt Dreidimensionalität verleiht.

Die verschiedenen Materialzeichnungen wiederholen sich auf einer Fläche von jeweils ca. 10 m<sup>2</sup> eines Produkts nicht. Somit sind immer wieder originelle und unendliche Kombinationsmöglichkeiten gegeben.

## Strukturen – warme Farbtöne



## Strukturen – kühle Farbtöne





Wand: 20 x 120 cm, beige Holz

## **IGA Concept<sup>3</sup>** – ein unendliches Spiel der Möglichkeiten

Die Optiken von Beton, Holz, Keramik – drei Designs in einer gestalterischen Grundidee: IGA Concept<sup>3</sup> ist eine Kombination aus drei Oberflächenanmutungen, verschiedenen Formaten und je drei Farbtönen in einer warmen und etwas kühleren Ausrichtung.

## Farben / Oberflächen Boden + Brick



beige,  
matt (Beton)



sand,  
matt (Beton)



taupe,  
matt (Beton)



grau,  
matt (Beton)



dunkelgrau,  
matt (Beton)



schwarz,  
matt (Beton)



beige,  
matt (Holz)



sand,  
matt (Holz)



taupe,  
matt (Holz)



grau,  
matt (Holz)



dunkelgrau,  
matt (Holz)



schwarz,  
matt (Holz)



beige,  
glänzend (Brick)



sand,  
glänzend (Brick)



taupe,  
glänzend (Brick)



grau,  
glänzend (Brick)




dunkelgrau,  
glänzend (Brick)



schwarz,  
glänzend (Brick)

## Formate Boden



90 x 90 cm  
898 x 898 x 10 mm



20 x 120 cm  
198 x 1198 x 10 mm



12,5 x 25 cm  
125 x 250 x 9 mm

## Format Brick



Wand: Brick 12,5 x 25 cm, schwarz



Boden: 90 x 90 cm, grau; Wand: Brick 12,5 x 25 cm, grau

## Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m <sup>2</sup> / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m <sup>2</sup> / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
<b>Beton</b>									
<b>Bodenfliese</b>	IGA 0643	beige	90 x 90 cm 898 x 898 x 10 mm	1,620	2	36,54	38,88	24	876,86
	IGA 0644	sand							
	IGA 0646	taupe							
	IGA 0647	grau							
	IGA 0645	dunkelgrau							
	IGA 0648	schwarz							
<b>Holz</b>									
<b>Bodenfliese</b>	IGA 0514	beige	20 x 120 cm 198 x 1198 x 10 mm	0,960	4	23,50	38,40	40	940,00
	IGA 0515	sand							
	IGA 0516	taupe							
	IGA 0519	grau							
	IGA 0520	dunkelgrau							
	IGA 0521	schwarz							
<b>Bricks</b>									
<b>Brick</b>	IGA 0530	beige	12,5 x 25 cm 125 x 250 x 9 mm	0,810	26	16,00	65,61	81	1.296,00
	IGA 0531	sand							
	IGA 0532	taupe							
	IGA 0535	grau							
	IGA 0536	dunkelgrau							
	IGA 0537	schwarz							

## Technische Eigenschaften

**Boden:** EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, R10 B

**Bricks:** EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug



Boden: 90 x 90 cm, 20 x 120 cm, grau; Wand: Brick 12,5 x 25 cm, grau



Boden: 20 x 120 cm, grau

IGA NEUHEITEN



Boden: 20 x 120 cm, schwarz

IGA CONCEPT<sup>3</sup>

IGA TECHNIK



Boden: 90 x 90 cm, grau



Boden: 90 x 90 cm, taupe; Wand: 90 x 90 cm, 20 x 120 cm, sand



Boden: 90 x 90 cm, sand

IGA NEUHEITEN

IGA CONCEPT<sup>3</sup>

IGA TECHNIK



Boden: 30 x 60 cm, anthrazit

## **IGA Domizil** – Chillen im eigenen Zuhause

Räume mit Wohlfühl-Charakter. Hochwertig authentisch und schlicht elegant gestaltet mit Materialien, die wohltuende Harmonie verbreiten. Eine Feinsteinzeugserie für klassisch-modernes Wohnen mit Stil.

## Farben / Oberfläche Boden, Sockel + Mosaik



beige,  
matt



braun,  
matt



grau,  
matt



anthrazit,  
matt

### Format Boden




30 x 60 cm  
297 x 597 x 9 mm

### Format Sockel



8 x 60 cm  
80 x 597 x 9 mm

### Format Mosaik



5 x 5 cm (Matte 30 x 30 cm)  
47 x 47 x 9 mm

## Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m <sup>2</sup> / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m <sup>2</sup> / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
<b>Bodenfliese</b>	IGA 0271	beige	30 x 60 cm 297 x 597 x 9 mm	1,260	7	25,64	50,40	40	1.035,00
	IGA 0272	braun							
	IGA 0273	grau							
	IGA 0274	anthrazit							
<b>Sockel</b>	IGA 0275	beige	8 x 60 cm 80 x 597 x 9 mm	-	10	9,80	-	-	-
	IGA 0276	braun							
	IGA 0277	grau							
	IGA 0278	anthrazit							
<b>Mosaik</b>	IGA 0279	beige	5 x 5 cm 47 x 47 x 9 mm	-	11	18,70	-	-	-
	IGA 0280	braun							
	IGA 0281	grau							
	IGA 0282	anthrazit							

## Technische Eigenschaften

**Boden:** EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug, frostsicher, Abr. IV, R10

**Sockel:** EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug, frostsicher, Abr. IV

**Mosaik:** EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug, frostsicher, Abr. IV, R10 B,  
auf Netz geklebt, Matte 30 x 30 cm



Boden: 30 x 60 cm, Eiche

## **IGA Forest** – die schönste Art, der Natur nahe zu sein

Fein abgestimmte Naturholzfarben – mit der Fliesenserie IGA Forest wird Ihr Zuhause rundum stylisch und bis in den letzten Winkel behaglich.

## Farben / Oberfläche Boden



ahorn,  
matt



eiche,  
matt



kirsche,  
matt



walnuss,  
matt

## Format Boden



30 x 60 cm  
297 x 597 x 9 mm

## Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m <sup>2</sup> / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m <sup>2</sup> / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
<b>Bodenfliese</b>	IGA 0669	ahorn	30 x 60 cm 297 x 597 x 9 mm	1,080	6	20,70	43,20	40	828,00
	IGA 0670	eiche							
	IGA 0671	kirsche							
	IGA 0672	walnuss							

## Technische Eigenschaften

**Boden:** EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, frostsicher, R10 B



Boden: 30 x 60 cm, anthrazit; Wand: 30 x 60 cm, weiss; Dekor: 30 x 60 cm, grau-blau

## **IGA Porto** – Purismus mit einer Brise Urlaubsstimmung

Einerseits puristisch wie Beton, andererseits naturnah wie Kalkstein.

Die Idee, beide Ausstrahlungen zu kombinieren, führte zu einer Fliesenserie aus Steingut- und Feinsteinzeugfliesen: IGA Porto – eine Serie, die Ihr Heim zu einem Zuhause macht.

## Farben / Oberfläche Boden + Mosaik



creme,  
matt



weiss,  
matt



basalt,  
matt



anthrazit,  
matt



weiss,  
matt

## Farbe / Oberfläche Wand

## Farbe / Oberfläche Dekor




grau-blau,  
matt

## Formate Boden




30 x 60 cm  
298 x 598 x 8,5 mm



60 x 60 cm  
598 x 598 x 9 mm

## Format Mosaik



5 x 5 cm (Matte 29,8 x 29,8 cm)  
48 x 48 x 8,5 mm

## Format Wand + Dekor



30 x 60 cm  
298 x 598 x 8 mm



Boden: 60 x 60 cm, basalt;  
Wand: Porto Style 30 x 60 cm, weiss-grau; Dekor: Porto Style 30 x 60 cm, Geo

## Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m <sup>2</sup> / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m <sup>2</sup> / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
<b>Bodenfliese</b>	IGA 0666	creme	30 x 60 cm 298 x 598 x 8,5 mm	1,080	6	18,40	51,84	48	883,20
	IGA 0564	weiss							
	IGA 0566	basalt							
	IGA 0567	anthrazit							
<b>Bodenfliese</b>	IGA 0667	creme	60 x 60 cm 598 x 598 x 9 mm	1,080	3	20,40	51,84	48	979,20
	IGA 0568	weiss							
	IGA 0569	basalt							
	IGA 0570	anthrazit							
<b>Mosaik</b>	IGA 0668	creme	5 x 5 cm 48 x 48 x 8,5 mm	–	6	9,00	–	–	–
	IGA 0586	weiss							
	IGA 0587	basalt							
	IGA 0588	anthrazit							
<b>Wandfliese</b>	IGA 0658	weiss	30 x 60 cm 298 x 598 x 8 mm	1,800	10	23,84	57,60	32	762,88
<b>Dekorfliese</b>	IGA 0659	grau-blau	30 x 60 cm 298 x 598 x 8 mm	–	10	23,84	–	–	–

## Technische Eigenschaften

**Boden / Mosaik:** EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, frostsicher, R10 B

**Wand:** EN 14411, glasiertes Steingut



Dekor: 30 x 60 cm, Fence

## **IGA Porto Style** – Purismus mit historischen Aspekten

Eine Wandfliesenserie, die Natur, Kunst und Purismus vereint: IGA Porto Style betont die Kunstfertigkeit der Keramik und setzt typisches Design in einen zeitgemäßen Zusammenhang.

## Farben / Oberfläche Wand



weiss-grau,  
steinmatt, strukturiert



beige,  
steinmatt, strukturiert

## Farben / Oberfläche Dekor



Geo grau mehrfarbig,  
steinmatt, strukturiert



Fence beige,  
steinmatt, strukturiert

## Format Wand + Dekor



30 x 60 cm  
297 x 597 x 9 mm

## Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m <sup>2</sup> / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m <sup>2</sup> / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
<b>Wandfliese</b>	IGA 0676	weiss-grau	30 x 60 cm 297 x 597 x 9 mm	1,620	9	24,21	77,75	48	1162,08
	IGA 0677	beige							
<b>Dekorfliese</b>	IGA 0678	Geo grau mehrfarbig	30 x 60 cm 297 x 597 x 9 mm	1,620	9	24,21	77,75	48	1162,08
	IGA 0679	Fence beige							

## Technische Eigenschaften

Wand / Dekor: EN 14411, glasiertes Steingut



## **IGA Segura** – moderne Mosaike in Betonoptik

Die perfekte Ergänzung für modernes Wohnen: IGA Segura, Mosaike für vielfältige Anwendungsbereiche. Sie zeigen sich mit dezenten Betonstrukturen, sodass sie nahezu zu allen Oberflächen und Fliesenformaten die passende Ergänzung bieten.

## Farben / Oberfläche Mosaik



altweiss,  
matt




zementgrau,  
matt



anthrazit,  
matt

## Format Mosaik



5 x 5 cm (Matte 29,7 x 29,7 cm)  
47 x 47 x 6 mm

## Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m <sup>2</sup> / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m <sup>2</sup> / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
<b>Mosaik</b>	IGA 0673	altweiss	5 x 5 cm	1,000	11	11,85	42,00	42,00	498,00
	IGA 0674	zementgrau	47 x 47 x 6 mm						
	IGA 0675	anthrazit							

## Technische Eigenschaften

**Mosaik:** EN 14411, glasiertes Steinzeug, frostsicher, Abr. IV bzw. III (anthrazit), R10 B, auf Netz geklebt, Matte 29,7 x 29,7 cm



Boden: 30 x 120 cm, 20 x 120 cm, grau

## **IGA Silva** – sich mit der Natur verbinden

Mit IGA Silva hält die Natur Einzug. Das hochwertige glasierte Feinsteinzeug verbreitet im modernen Ambiente die behagliche Anmutung von Holz und schafft so wohnliche Wärme.

## Farben / Oberfläche Boden + Sockel



hellbraun,  
matt



braun,  
matt



grau,  
matt

## Formate Boden



30 x 120 cm  
296 x 1195 x 9 mm



20 x 120 cm  
196 x 1195 x 9 mm



7,2 x 60 cm  
71 x 595 x 9 mm

## Format Sockel

## Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m <sup>2</sup> / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m <sup>2</sup> / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
<b>Bodenfliese</b>	IGA 0489	hellbraun	30 x 120 cm	1,080	3	22,50	38,88	36	810,00
	IGA 0491	braun	296 x 1195 x 9 mm						
	IGA 0490	grau							
<b>Bodenfliese</b>	IGA 0486	hellbraun	20 x 120 cm	0,960	4	21,60	30,72	32	691,20
	IGA 0488	braun	196 x 1195 x 9 mm						
	IGA 0487	grau							
<b>Sockel</b>	IGA 0492	hellbraun	7,2 x 60 cm	-	14	16,10	-	-	-
	IGA 0494	braun	71 x 595 x 9 mm						
	IGA 0493	grau							

## Technische Eigenschaften

**Boden:** EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug, frostsicher, Abr. V, R10 A

**Sockel:** glasiertes Feinsteinzeug, frostsicher



Boden: 60 x 60 cm, grau

## **IGA Today** – die moderne Art des Wohlfühlens

Sich frei zu fühlen, Modernität mit Behaglichkeit zu verbinden – IGA Today lässt Ihnen diesen Spielraum. Ein Oberflächendesign, das an Beton erinnert, und einem Konzept, das ein Statement in Ihrem Zuhause setzt: stilsicher, trendorientiert und auf besondere Weise genauso bodenständig wie natürlich.

## Farben / Oberfläche Boden + Sockel




hellgrau,  
matt



grau,  
matt



anthrazit,  
matt



grau gemischt,  
matt

## Farbe / Oberfläche Streifenbordüre

### Format Boden



60 x 60 cm  
600 x 600 x 10 mm

### Format Sockel



8 x 60 cm  
80 x 595 x 10 mm

### Format Streifenbordüre



32,6 x 59 cm  
326 x 590 x 10 mm

## Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m <sup>2</sup> / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m <sup>2</sup> / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
<b>Bodenfliese</b>	IGA 0292	hellgrau	60 x 60 cm	1,080	3	24,91	34,56	32	815,00
	IGA 0291	grau	600 x 600 x 10 mm						
	IGA 0293	anthrazit							
<b>Sockel</b>	IGA 0295	hellgrau	8 x 60 cm	-	4	4,50	-	-	-
	IGA 0294	grau	80 x 600 x 10 mm						
	IGA 0296	anthrazit							
<b>Streifen- bordüre</b>	IGA 0297	grau gemischt	32,6 x 59 cm 326 x 590 x 10 mm	-	5	19,50	-	-	-

## Technische Eigenschaften

**Boden:** EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug, frostsicher, Abr. IV, R10 B

**Sockel / Streifenbordüre:** EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug



Boden: 60 x 120 cm, grau

## **IGA Unico** – die neue Dimension der Raumgestaltung

Die neue Natürlichkeit für moderne Räume: raumhohe Fliesen – extra dünn.

Die Megaformat-Serie IGA Unico bietet Ihnen grandiose Ideen für ein stilvolles Wohnen und Leben im ganzen Haus.


## Farben / Oberfläche Boden + Wand



weiss,  
matt




grau,  
matt




anthrazit,  
matt

## Formate Boden + Wand



120 x 280 cm  
1197 x 2797 x 6 mm



120 x 120 cm  
1197 x 1197 x 6 mm



60 x 120 cm  
597 x 1197 x 6 mm



60 x 120 cm  
597 x 1197 x 20 mm

## Format Boden



Boden: 120 x 120 cm, anthrazit



Boden: 60 x 120 cm, weiss;  
Wand: 120 x 120 cm, anthrazit



Boden: 120 x 120 cm, grau

## Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m <sup>2</sup> / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m <sup>2</sup> / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
<b>Boden- und Wandfliese</b>	IGA 0598	weiss	120 x 280 cm	3,36 / Fliese	20 Fliesen/ Kiste	48,65/ Fliesen	67,20 / Kiste	20 Fliesen/ Kiste	1.090 / Kiste
	IGA 0599	grau	1197 x 2797 x 6 mm						
	IGA 0600	anthrazit							
<b>Boden- und Wandfliese</b>	IGA 0595	weiss	120 x 120 cm	2,880	2	41,70	69,12	24	1.080,00
	IGA 0596	grau	1197 x 1197 x 6 mm						
	IGA 0597	anthrazit							
<b>Boden- und Wandfliese</b>	IGA 0592	weiss	60 x 120 cm	2,160	3	31,28	64,80	30	960,00
	IGA 0593	grau	597 x 1197 x 6 mm						
	IGA 0594	anthrazit							
<b>Terrassenfliese</b>	IGA 0649	weiss	60 x 120 cm	0,720	1	32,40	21,60	30	972,00
	IGA 0650	grau	597 x 1197 x 20 mm						
	IGA 0651	anthrazit							

## Technische Eigenschaften

**Boden / Wand:** EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, R10 A

**Terrasse:** EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, R11 C



## **IGA Weiss** – Gestaltungsvielfalt par excellence

Weißer Wandfliesen, egal ob glänzend oder matt, bieten eine klassische, klare und saubere Umgebung. Zudem verleihen weiße Fliesen in der Küche, dem Bad oder WC optische Tiefe und bieten den größtmöglichen Freiraum an weiteren Gestaltungsmöglichkeiten. So kreieren Sie passend zu Ihrem Lifestyle und Geschmack Ihren (T)Raum.

## Farbe / Oberflächen Wand



weiss,  
matt



weiss,  
glänzend

## Formate Wand



30 x 90 cm  
298 x 898 x 10,5 mm



30 x 60 cm  
298 x 598 x 10 mm



30 x 60 cm  
297 x 597 x 8,5 mm



30 x 60 cm  
300 x 600 x 8,5 mm



20 x 40 cm  
198 x 398 x 7 mm



25 x 33 cm  
250 x 330 x 7 mm



20 x 25 cm  
198 x 248 x 6,8 mm



20 x 20 cm  
198 x 198 x 6,5 mm



15 x 15 cm  
148 x 148 x 6 mm

## Technische Eigenschaften

**Wand:** EN 14411, glasiertes Steingut, teilweise rektifiziert



## Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m <sup>2</sup> / Kart.	Stk./ Kart.	kg/ Kart.	m <sup>2</sup> / Pal.	Kart./ Pal.	kg/ Pal.
<b>Wandfliese L</b>	IGA 0694	weiss matt	30 x 90 cm	1,080	4	21,70	32,40	30	677,00
	IGA 0693	weiss glänzend	298 x 898 x 10,5 mm rektifiziert						
<b>Wandfliese L</b>	IGA 0663	weiss matt	30 x 60 cm	1,080	6	20,00	43,20	40	825,00
	IGA 0665	weiss glänzend	298 x 598 x 10 mm						
<b>Wandfliese L</b>	IGA 0662	weiss matt	30 x 60 cm	1,080	6	20,00	43,20	40	825,00
	IGA 0664	weiss glänzend	298 x 598 x 10 mm rektifiziert						
<b>Wandfliese T</b>	IGA 0424	weiss matt	30 x 60 cm	1,440	8	22,50	51,84	36	810,00
	IGA 0422	weiss glänzend	297 x 597 x 8,5 mm						
<b>Wandfliese T</b>	IGA 0421	weiss matt	30 x 60 cm	1,440	8	22,50	51,84	36	810,00
	IGA 0420	weiss glänzend	300 x 600 x 8,5 mm rektifiziert						
<b>Wandfliese L</b>	IGA 0690	weiss matt	25 x 33 cm	1,500	18	18,60	81,00	54	1.030,00
	IGA 0689	weiss glänzend	250 x 330 x 7 mm						
<b>Wandfliese L</b>	IGA 0688	weiss matt	20 x 25 cm	1,500	30	17,60	90,00	60	1.078,00
	IGA 0687	weiss glänzend	198 x 248 x 6,8 mm						
<b>Wandfliese L</b>	IGA 0686	weiss matt	20 x 20 cm	1,000	25	11,20	84,00	84	966,00
	IGA 0685	weiss glänzend	198 x 198 x 6,5 mm						
<b>Wandfliese L</b>	IGA 0684	weiss matt	15 x 15 cm	1,000	44	10,00	100,00	100	1.025,00
	IGA 0683	weiss glänzend	148 x 148 x 6 mm						



## **IGA Flexkleber** – Starke Haftung für alle keramischen Fliesensorten und -formate

Neben der Auswahl der richtigen Fliese ist auch die fachgerechte Verlegung ausschlaggebend für die Langlebigkeit Ihres neuen Bodenbelags. Mit dem IGA Flexkleber können Ihre Fliesen sicher mit dem Untergrund verbunden werden. Er zeichnet sich durch seine hohe Klebekraft und einfache Verarbeitung aus.



## Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	kg/ Sack	Sack/ Palette	kg/ Palette
IGA FK10 FLEX	IGA 0660	25,00	42	1.070,00
IGA FK20 FLEX PLUS	IGA 0661	25,00	42	1.070,00

# IGA FK10 FLEX

## Flexkleber für keramische Wand- und Bodenfliesen. Für innen und außen.

### Produktleistung

- anwenderfreundlich durch leichtgängige Verarbeitung
- mittelflexibel, standfest
- abgestimmt auf das Kleben auf Heizstrichen, Gipsfaserplatten, Gipskarton
- Wasser-, wärme- und frostbeständig
- für Mörtelbettdicken von 2 - 6 mm
- in C2TE-Qualität nach DIN EN 12004

### Anwendungen

#### Zum Kleben von:

- keramischen Fliesensorten, wie Steingut- und Steinzeugfliesen, Feinsteinzeugfliesen (innen), Spaltplatten, Mosaik, Bodenklinkerplatten und Riemchen

#### Anwendbar:

- auf bauüblichen Untergründen, besonders auf Heizstrichen, gipsgebundenen Bauplatten
- für Wand und Boden
- für innen und außen

### Untergründe und Vorbereitung

#### Untergrundbeschaffenheit:

Ausreichend erhärtet, fest, eben, tragfähig, biegesteif, zementverträglich, rissfrei, trocken (belegereif) und sauber, frei von trennenden Substanzen oder Schichten. Verunreinigungen wie z. B. Farbanstriche oder Tapeten entfernen.

#### Untergründe:

Beton, Gipsplatten, Gipsplatten faserverstärkt, Gipswandplatten, Gips-, Zement-, Kalkzementputz, Putz und Zementestriche (mind. zwei Wochen alt), Porenbeton, Hartschaumplatten, Dekor- und Dämmplatten aus Styropor, Zementestriche, zementgebundene Heizestriche (erhärtet, funktionsgeheizt, Heizung zwei Tage vor Verlegung ausgeschaltet).

#### Vorbereitung:

Unebenheiten ausgleichen. Risse im Estrich kraftschlüssig vergießen. Nach Erhärtung der Ausgleichsschicht Fliesen kleben. Anhydritestriche anschleifen, Staub absaugen. Saugende und gipsgebundene Untergründe grundieren (z. B. Anhydritestriche, Gipsbaustoffe und Porenbeton).

### Verarbeitung

#### Anmischen:

Sackinhalt (25 kg) in ca. 6,5 l sauberes Wasser mit langsam laufendem Rührwerk einrühren. Nach 5 Minuten nochmals kurz durchmischen.

#### Verarbeitung:

Flexkleber C2TE zunächst dünn als Kontaktschicht auf den Untergrund auftragen und in direkter Folge in dickerer Schicht aufziehen und mit der geeigneten Zahnkelle durchkämmen. Fliesen innerhalb von 20 Minuten einschieben und ausrichten. Im Außenbereich oder unter Wasser die Fliesen vollflächig und hohlraumfrei verlegen. Dazu Flexkleber zusätzlich auf die Fliesenrückseite flächig auftragen (buttering und floating Verfahren).

#### Zusätzlicher Verarbeitungshinweis:

Pulvrige Rückstände auf Fliesenrückseite entfernen/abbürsten. Stark profilierte Fliesenrückseiten mit Kratzspachtelung durch Fliesenkleber glätten. Benetzung der Fliesenrückseiten mit Kratzspachtelung durch Fliesenkleber glätten. Benetzung der Fliesenrückseite wiederholt durch Aufnahme bereits verlegter Fliesen prüfen (Benetzung Wand mindestens 60 - 70 %, Boden 80 - 90 %). Bei zu geringer Benetzung Klebermenge erhöhen durch Verwendung größerer Zahnkelle und/oder zusätzlichen flächigen Kleberauftrag auf der Fliesenrückseite (ca. 2 mm dick).

#### Kleben von Hartschaumplatten:

Hartschaumplatten mit der Oberflächenhaut aufrauen. Klebstoff auf die Platten ringsum 2 - 3 cm breit und ca. 1 cm dick als Streifen aufspachteln, in der Plattenmitte die Klebstoffpunkte aufbringen. Platten fest andrücken und dicht stoßen. Stöße von Klebstoff freihalten. Werkzeug nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### Prüfzeugnisse

Prüfung als C2TE-Kleber nach EN 12004 durch die Säurefliesner-Vereinigung e.V., Großburgwedel.

### Arbeitssicherheit:

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe (z. B. nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe) / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

**BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter konform zu den nationalen Richtlinien entsorgen. GISCODE ZP1. Enthält Portlandzement. Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch. Staubbildung und Mörtelspritzer vermeiden.

### Produktdaten

**Verbrauch:** 1,4 - 4,3 kg/m<sup>2</sup>, je nach nach Untergrund/Fliesenformat/Zahnkelle. **Verarbeitungszeit/-temperatur:** 3 Stunden / 5 - 25 °C.

**Offene Zeit:** 20 Minuten. **Temperaturbeständigkeit der Klebung:** -25 bis 70 °C. **Begeh-/Belastbarkeit:** nach 1 Tag / nach 7 Tagen.

**Wartezeit bis zur Ausfugung:** 1 Tag. **Haftzugfestigkeit (nach EN 1348):** 1,0 N/mm<sup>2</sup> bei jeder Lagerungsart. Mörtelbettdicken: 2 - 6 mm.

**Brandverhalten:** Klasse E. **Inhaltsstoffe:** Zement, Füllstoffe, organische/anorganische Zusätze.

**Lagerfähigkeit:** originalverpackt ca. 18 Monate. Trocken lagern.

# IGA FK20 FLEX PLUS

**Hochflexibler und standfester Fliesenkleber. Mit höchster Klebkraft.  
An Wand und Boden. Innen und außen.**

## Produktleistung

- zementgebundener Dünnbettklebstoff für alle keramischen Fliesensorten und -formate
- auch auf Heizstrichen, Innenanstrichen, alten Fliesen und zum Einbetten elektrischer Heizmatten
- hochflexibel, standfest, wasserfest, frostbeständig
- in C2TE-Qualität nach DIN EN 12004
- in S1 Qualität nach DIN EN 12002

## Anwendungen

### Zum Kleben von:

- großformatigen Steingut, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen, Spaltplatten, Mosaik, Bodenklinkerplatten, Riemchen, Betonwerkstein und verfärbungsfreien Naturwerkstein sowie Einbetten von elektr. Heizmatten
- Fliesen in Dusche und Bad
- Holzwolle-Leichtbauplatten, Mineralfaserplatten, Dekor- und Dämmplatten aus Styropor
- Mörtelbettdicken 2 - 6 mm
- für innen und außen
- an Wand und Boden

## Untergründe und Vorbereitung

### Untergrundbeschaffenheit:

Ausreichend erhärtet und fest, tragfähig, eben, sauber, trocken, belegreif, homogen und biegesteif. Zementverträglich, frei von Rissen und trennenden Verunreinigungen (z. B. Farbanstriche, Tapeten, Tapetenkleister).

### Untergründe:

Beton (mind. drei Monate alt), Gips-, Kalkzement-, Zementputze, Zement- und Anhydritestriche (mind. zwei Wochen alt), Porenbeton, Hartschaumplatten, Gipsplatten, Gipsplatten faserverstärkt, Gipswandplatten, Dekor- und Dämmplatten aus Styropor, alte Fliesen (innen) festhaftende Innenanstriche, Gussasphalt, Zement und Anhydritheistriche (erhärtet, funktionsgeheizt, Heizung zwei Tage vor Verlegung ausgeschaltet).

### Vorbereitung:

Partielle Unebenheiten bis 5 mm können mit dem Klebstoff ausgeglichen werden. Größere Unebenheiten vorher ausgleichen. Risse im Estrich kraftschlüssig vergießen. Nach Erhärtung der Ausgleichsschicht Fliesen kleben.

Anstriche aufräumen. Anhydritestriche anschleifen, Staub absaugen. Saugende und gipsgebundene Untergründe grundieren (z. B. Anhydritestriche, Gipsbaustoffe und Porenbeton).

## Produktdaten

**Verbrauch:** 1,3 - 6,9 kg/m<sup>2</sup>, je nach Untergrund/Fliesenformat/Zahnkelle. **Verarbeitungszeit/-temperatur:** 3 Stunden / 5 - 25 °C.

**Offene Zeit:** 40 Minuten. **Temperaturbeständigkeit der Klebung:** -25 bis 100 °C. **Begeh-/Belastbarkeit:** nach 1 Tag / nach 7 Tagen.

**Wartezeit bis zur Ausfugung:** 2 Tage (Boden oder Fliese auf Fliese), 1 Tag (Wand).

**Haftzugfestigkeit (nach EN 1348, Steinzeugfliesen):** 1,0 N/mm<sup>2</sup> bei jeder Lagerungsart.

**Biegezug-/Druckfestigkeit (DIN 18555,3):** 2,7 N/mm<sup>2</sup> / 5,5 N/mm<sup>2</sup>. **Brandverhalten:** Klasse E.

**Inhaltsstoffe:** Zement, Füllstoffe, organische/anorganische Zusätze. **Lagerfähigkeit:** originalverpackt ca. 18 Monate. Trocken lagern.

## Verarbeitung

### Anmischen:

Sackinhalt (25 kg) mit langsam laufendem Rührwerk in 6,5 l Wasser einrühren. Nach 3 - 5 Minuten nochmals durchrühren.

### Verarbeitung:

Flexkleber C2TE S1 zunächst dünn als Kontaktschicht auf den Untergrund auftragen und in direkter Folge in dickerer Schicht aufziehen und mit der geeigneten Zahnkelle durchkämmen. Fliesen innerhalb von 30 Minuten einschieben und ausrichten. Im Außenbereich oder unter Wasser die Fliesen vollflächig und hohlraumfrei verlegen. Dazu Flexkleber zusätzlich auf die Fliesenrückseite flächig auftragen (buttering und floating Verfahren).

### Zusätzlicher Verarbeitungshinweis:

Pulvrige Rückstände auf Fliesenrückseite entfernen/abbürsten. Stark profilierte Fliesenrückseiten mit Kratzspachtelung durch Fliesenkleber glätten. Benetzung der Fliesenrückseiten mit Kratzspachtelung durch Fliesenkleber glätten. Benetzung der Fliesenrückseite wiederholt durch Aufnahme bereits verlegter Fliesen prüfen (Benetzung Wand mindestens 60 - 70 %, Boden 80 - 90 %). Bei zu geringer Benetzung Klebermenge erhöhen durch Verwendung größerer Zahnkelle und/oder zusätzlichen flächigen Kleberauftrag auf Fliesenrückseite (ca. 2 mm dick).

## Prüfzeugnisse

Prüfungen als C2TE-Kleber nach EN 12004 und S1-Kleber nach EN 12002 durch die Säurefließner-Vereinigung e.V., Großburgwedel.

## Arbeitssicherheit:

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe (z. B. nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe) / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

**BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter konform zu den nationalen Richtlinien entsorgen. GISCODE ZP1. Enthält Portlandzement. Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch. Staubbildung und Mörtelspritzer vermeiden.



# Fliesen-Eigenschaften

## Abriebgruppe

Abrieb (auch Oberflächenverschleiß genannt) tritt bei Bodenbelägen infolge schleifender oder reibender Beanspruchung auf.

Bei der Abriebgruppe (auch Abriebklasse genannt) handelt es sich um die Klassifikation von keramischen Fliesen nach ihrer Abriebfestigkeit. Die Einteilung erfolgt in fünf Gruppen, wobei Gruppe I die geringste und Gruppe V die höchste Abriebfestigkeit aufweist. Die Abriebgruppe ist nur bei glasierten Fliesen relevant, da eine schleifende oder reibende Beanspruchung den Glanz der Fliese beeinflussen kann.

- **Gruppe I:**  
für Barfuß- und Hausschuhbereich in Sanitär- und Schlafräumen.
- **Gruppe II:**  
für eine leichte Beanspruchung im privaten Wohnbau (außer Küche, Eingänge, Außenbeläge und Treppen) mit niedriger Begehungsfrequenz und geringer, kratzender Verschmutzung mit normalem Schuhwerk.
- **Gruppe III:**  
für eine mittlere Beanspruchung im privaten Wohnbau (außer Küche) sowie Nichtwohnbau wie Hotelzimmer mit normaler Begehungsfrequenz und kratzender Verschmutzung mit normalem Schuhwerk.
- **Gruppe IV:**  
für eine hohe Beanspruchung im privaten Wohnbau sowie Nichtwohnbau wie Krankenhäuser und Schulen bei stärkerer Begehungsfrequenz mit normalem Schuhwerk.
- **Gruppe V:**  
für höchste Beanspruchung im Nichtwohnbau wie Friseurläden und Banken bei extrem starker Begehungsfrequenz.

## Frostbeständigkeit

Wenn Fliesen in Garage, Keller oder Außenbereich verlegt werden, müssen sie größeren Temperaturschwankungen standhalten können. Damit keine Schäden im Bodenbelag auftreten, müssen die Fliesen nicht nur frostbeständig sein, sondern auch fachgerecht verlegt werden.

## Rektifizierte Fliesen

Bei rektifizierten Fliesen handelt es sich um Fliesen, deren Kanten nach der Produktion exakt auf ein gleiches Maß geschnitten werden. Denn generell haben Fliesen aus Feinsteinzeug nach dem Brennvorgang keine einheitlichen Kanten im 90° Winkel. Durch das Rektifizieren können Fliesen mit einer sehr engen Fuge verlegt werden, wodurch ein harmonisches Fugenbild möglich wird.

## Rutschhemmung

Die Rutschhemmung (auch Trittsicherheit genannt) klassifiziert Bodenbeläge nach der Sicherheit ihrer Begehung. Bei rutschhemmenden Fliesen handelt es sich um Spezialfliesen, die mit einer unterschiedlich stark profilierten Oberfläche ausgestattet sind. Rutschhemmende Fliesen werden in verschiedene Gruppen geklustert. Die Bewertungsgruppen (R9 - R13) dienen als Maßstab für den Grad der Rutschhemmung. Bodenbeläge mit der Rutschhemmung R9 bieten den geringsten Grad an Rutschhemmung, wohingegen R13 den höchsten Anforderungen an ein sicheres Begehen gerecht werden.

- **R9:**  
Eingangsbereiche und Treppen in öffentlichen Gebäuden, Verkaufsräumen, Friseurläden usw.
- **R10:**  
Sanitäre Räume, Sozialräume, gewerblich genutzte Lagerräume usw.
- **R11:**  
Garagen, Parkflächen im Freien, Gehwege im Außenbereich usw.
- **R12:**  
Räume, in denen vorwiegend Fette oder flüssige Massen verarbeitet werden, Spülräume usw.
- **R13:**  
Schlachthäuser, Ölraffinerien usw.

Polierte Fliesen können nicht einmal in die Bewertungsgruppe R9 aufgenommen werden. Sie können jedoch mithilfe spezieller Oberflächenbehandlungen rutschsicher ausgestattet werden.

## Nassbelastete Barfußbereiche

Für Bereiche, die stark mit Wasser in Verbindung stehen, werden Fliesen zusätzlich nach ihrer Rutschhemmung gemäß der DIN 51097 bewertet. Die Fliesen werden entsprechend den Bewertungsgruppen A, B oder C zugeordnet.

- **Gruppe A:**  
Beispielsweise Sauna- und Ruhebereiche, Barfußgänge, Sanitärbereiche (weitgehend trocken) und Beckenböden von Schwimmbädern.
- **Gruppe B:**  
Beispielsweise Barfußgänge, Sanitärbereiche, Duschräume und -bereiche, Leitern und Treppen außerhalb des Beckenbereiches, Sauna- und Ruhebereiche.
- **Gruppe C:**  
Beispielsweise ins Wasser führende Leitern und Treppen, Oberflächen von Sprungplattformen und Sprungbretter, Kneippbecken und geneigte Beckenrandausbildung.

## Verdrängungsraum

In Bereichen wo fettige oder faserig-zähe Stoffe auf den Boden gelangen, müssen Fliesen eventuell noch einen "Verdrängungsraum" besitzen. Dieser Verdrängungsraum ist der zur Gehebene hin offene Hohlraum unterhalb der Gehebene. Der V-Wert (V4-V10) gibt an, wie viel cm<sup>3</sup> Flüssigkeit der Boden auf einem m<sup>2</sup> mindestens aufnehmen kann.

# Fliesen reinigen? Kinderspiel!

## Naturtalent in Sachen Pflege

Schon von Natur aus sind keramische Fliesen pflegeleicht. Das unkomplizierte und ästhetische Belagsmaterial für Wände und Böden zeigt vielen Fleckenbildnern und Verschmutzungen schlicht die kalte Schulter. Desto heißer lieben keramische Fliesen ein ganz einfaches Reinigungsmittel: nämlich Wasser mit einem pH neutralen Reiniger. Oft genügt ein feuchtes Tuch und die Fliesen erstrahlen wieder in neuem Glanz.

## Materialeigenschaften

Damit Sie lange an Ihren neuen Fliesen Freude habe, beschreiben wir Ihnen die Unterschiede in den Materialeigenschaften von Fliesen. Ausführliche Informationen zu den Materialien erhalten Sie in unserem Fliesenlexikon auf [www.iga-fliesen.de](http://www.iga-fliesen.de).

## Reinigungsmittel

Auch wenn Fliesen sehr pflegeleicht sind, werden für ihre Pflege die verschiedensten Mittel angeboten. Wir schildern Ihnen hier ein paar Details, auf die Sie achten sollten: Entscheidend bei den Reinigungsmitteln ist der sogenannte pH-Wert, der auf einer Skala von 0 bis 14 von sauer über neutral bis alkalisch reichen kann. Stark alkalische Reiniger mit einem pH-Wert größer als 10,5 sind oft mit Kali- oder Natronlauge versehen. Derartige Reiniger sollten auf keinen Fall zur laufenden Pflege und wenn überhaupt nur sehr fachmännisch bei einer Grundreinigung eingesetzt werden, da sie schon bei kurzer Einwirkzeit die Fliese schädigen können. Schwach alkalische Reiniger mit einem pH-Wert zwischen 8 und 10,5 können bei stärkeren Verschmutzungen, beispielsweise durch Fette oder Kosmetika, eingesetzt werden. Zur laufenden Pflege oder Unterhaltsreinigung und bei normalen Verschmutzungen eignen sich am besten neutrale Reinigungsmittel. Diese besitzen einen pH-Wert zwischen 6 und 8. Liegt der pH-Wert zwischen 3 und 6, so handelt es sich um einen schwach sauren Reiniger, der sehr gut zur Entfernung von Kalkablagerungen eingesetzt werden kann. Bitte beachten Sie jedoch, dass diese Reiniger die Fugen angreifen können. Deshalb empfiehlt es sich, die Fläche und Fugen vorher sehr gut vorzunässen und den Reiniger nicht einwirken zu lassen. Stark saure Reiniger mit einem pH-Wert unter 3 sollten nur bei der Erstreinigung zur Entfernung von Zementschleiern eingesetzt werden. Auch hier müssen die Beläge und Fugen gründlich mit Wasser vorgegärt und nach der Reinigung wieder mit Wasser neutralisiert werden. Generell sollte man bei Fliesen – auch bei unglasierten – auf schleimmittelhaltige Reinigungsmittel (wie sie beispielsweise in einigen Pulvern vorhanden sind) verzichten, da sie die reinigungsfreundliche Oberfläche schädigen.

## Unverzichtbar: das Wasser

Nicht von ungefähr sind Fliesen der bevorzugte Belag in Feuchträumen – sie lieben sozusagen das Wasser, deshalb sollte man auch bei der Pflege nicht daran sparen. Meist genügt es, mit Wasser und einem pH neutralen Reiniger den gelösten Schmutz mit einem Tuch aufzunehmen und die Fliesen strahlen wieder wie neu. Wasser ist ebenso wichtig, um Reinigungsmittel entsprechend zu verdünnen. Es bindet darüber hinaus viele Schmutzstoffe. Wichtig bei der normalen Pflege sind das vorherige Lösen der schmutzbindenden Stoffe durch ausreichendes Einwirken bzw. Einnässen – je nach Verschmutzung zusätzlich mit einem Reinigungsmittel – und das spätere Aufnehmen mit einem Tuch oder Wischmopp.

## Das erste Mal: die Bauabschlussreinigung (Erstreinigung)

Direkt nach dem Verlegen – egal, ob es sich um Steingut-, Steinzeug- oder Feinsteinzeugfliesen handelt – werden die Fliesen einer Erstreinigung unterzogen, die in der Regel der Fliesenverlegefachbetrieb vornimmt. Hierbei werden Zementschleier, Reste von Mörtel und Fugenmaterial und anderer Bauschmutz entfernt. Ihr Fliesenleger verwendet bei stärkeren Verschmutzungen speziell auf die unterschiedlichen Materialeigenschaften abgestimmte Reiniger, so dass Sie sich von Anfang an auf einen pflegefreundlichen Belag freuen können.

## Die laufende Pflege:

### Unterhaltsreinigung Steingut

Die Pflege von Steingutfliesen, die an der Wand eingesetzt werden, gestaltet sich unkompliziert. Bei den oft gegen Verschmutzungen zusätzlich veredelten Fliesen genügen milde, neutrale Reiniger oder einfach nur Wasser und ein weiches Tuch. Bei starken Verschmutzungen können im Handel übliche Kalkreiniger und ähnliche Pflegeprodukte eingesetzt werden. Fragen Sie einfach nach den vom Hersteller oder Fliesenfachhändler empfohlenen Produkten. Bitte beachten Sie die jeweiligen Empfehlungen der Hersteller auf dem Etikett des Reinigers. Vermieden werden müssen – wie übrigens auch bei Steinzeug-, bzw. Feinsteinzeugfliesen – alle Reiniger, die Flusssäure oder deren Verbindungen (Fluoride) enthalten. Sie können die Oberfläche nachhaltig beschädigen. Schmierseifen und stark mit Tensiden versehene Reinigungsmittel hinterlassen auf Fliesen einen schmutzbindenden Film und sollten daher nicht verwendet werden. Ebenfalls ungeeignet sind Scheuerpulver, da sie die Glasur beeinträchtigen. Sollte statt der manuellen eine maschinelle Reinigung stattfinden, so müssen auf rotierende Geräte oder Pads unbedingt verzichtet werden. Diese können die Glasur der Steingutfliesen, auch wenn diese recht widerstandsfähig ist, angreifen und unschöne, dauerhafte Spuren hinterlassen.

### Unterhaltsreinigung: Steinzeug bzw. Feinsteinzeug glasiert

Glasierte (Fein)steinzeugfliesen werden heute an Wand und am Boden eingesetzt, wodurch sie unterschiedlichen Verschmutzungen ausgesetzt sind. Glasierte Feinsteinzeugfliesen sind ein sehr unkompliziertes Belagsmaterial. Besen, Schrubber, Gummischeiber oder Wischmopps kommen bei der Reinigung von Hand infrage. Wenn einfaches Kehren oder Saugen nicht ausreicht, empfiehlt sich auch hier der ausreichende Einsatz von Wasser mit einem geeigneten Reinigungsmittel. Bei stärkeren Verschmutzungen, gerade bei Bodenfliesen, sollte die Fläche zunächst sehr gut mit Wasser und einem geeigneten Reiniger eingeweicht werden und die Schmutzflotte durch mehrmaliges Nachwaschen mit einem Tuch oder einem Wischmopp aufgenommen werden. Bei der Wahl der Reinigungsmittel dürfen auch hier keine verwendet werden, die Flusssäure oder deren Verbindungen (Fluoride) enthalten. Schmierseifen und andere Film und Glanz bildende Reinigungsprodukte sollten vermieden werden, da diese eine Schicht auf den Fliesen aufbauen, die den Schmutz binden. Auf Dauer können derartig mit nicht geeigneten Mitteln gereinigte Fliesen ein stumpfes Aussehen erhalten, das mit einer Grundreinigung wieder entfernt werden muss. Der natürliche Glanz der Fliesen kommt am besten zum Vorschein, wenn die Fläche regelmäßig mit einem neutralen, nicht rückfettenden Reiniger und ausreichend Wasser gepflegt wird. Maschinell können bei der Reinigung von glasierten (auch unglasierten) Feinsteinzeugfliesen leistungsfähige Wassersauger eingesetzt werden. Der Belag sollte nach der Reinigung trocken sein, damit Verschmutzungen durch Begehen nicht gleich wieder gebunden werden.

### Unterhaltsreinigung Feinsteinzeug unglasiert

Das unglasierte und dadurch offenporige Material ist dennoch sehr pflegeleicht, da der Feinsteinzeugscherben unter sehr hohem Druck und großer Hitze gebrannt wird, so dass ein extrem dichtes Material entsteht, das so gut wie nicht aufnahmefähig gegenüber Wasser (deutlich weniger als 1 % Porosität) und anderen Substanzen ist. Viele unserer Markenfliesen, die matt, anpoliert oder gänzlich poliert sein können, werden bereits im Herstellungsprozess werkseitig gegen Flecken imprägniert, so dass eine Nachbehandlung nicht nötig ist. Bitte achten Sie hier auf die Angaben des Herstellers. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem IGA Fachhändler, ob eine Nachbehandlung/Imprägnierung direkt nach der Verlegung von Nöten sein sollte.

Unglasierte Feinsteinzeugfliesen können in allen Anwendungsbereichen – innen und außen – eingesetzt werden. Der frostsichere Belag weist je nach Anwendungsbereich zusätzlich rutschhemmende Eigenschaften auf, die bei der Pflege bedacht werden sollten. Für unglasierte, bereits werkseitig imprägnierte Feinsteinzeugfliesen gilt eine ähnliche Pflegeanleitung wie für glasierte Fliesen. Beachtet werden sollte jedoch, dass aufgrund der fehlenden Glasur, lösliche Stoffe bei längerer Einwirkzeit bis zu einem gewissen, jedoch sehr geringen Maße, eindringen können, so dass fleckenbildende Stoffe (beispielsweise Rotwein) am besten direkt entfernt werden müssen. Auf Pflegemittel, die zusätzliche, z.B. glanzbildende Stoffe enthalten, sollte bei der Pflege von unglasierten Fliesen – insbesondere bei polierten Fliesen – verzichtet werden, da sie Rückstände auf den Fliesen bilden, die die Oberflächenbeschaffenheit negativ beeinträchtigen können. Neutrale bis schwach sauer oder schwach alkalische Reiniger erweisen sich hier als beste Hilfsmittel bei stärkeren Verschmutzungen.

### Unterhaltsreinigung Rutschhemmende Fliesen

Rutschhemmende Feinsteinzeugfliesen weisen eine Oberfläche auf, die die Trittsicherheit erhöhen. Sie besitzen eine mikrorauhe oder leicht profilierte Struktur. Sie werden in Eingangsbereichen, begehbaren Duschen, in Saunen, Wellnessbereichen sowie in Küchen und Außenbereichen bevorzugt eingesetzt. Die rutschhemmende Oberfläche bedeutet jedoch in manchen Fällen (weniger im privaten, als bei den im öffentlichen Bereich angewendete Fliesen), dass sehr faserige Reinigungstücher hängen bleiben können. Im Handel erhältliche Mikrofasertücher erweisen sich hier als gute Helfer bei der Unterhaltsreinigung. Auf keinen Fall sollten schleifmittelhaltige Reiniger eingesetzt werden, ebenso wenig wie Schmierseifen und andere stark mit Tensiden angereicherte Mittel, die die Trittsicherheit negativ beeinflussen. Wie für alle Fliesen gilt, dass flusssäurehaltige Mittel – auch wenn sie mit Wasser stark verdünnt sind – vermieden werden müssen.

**Generell sollten für die Reinigung Ihrer Fliesen immer die Pflege- und Reinigungshinweise der Hersteller beachtet werden.**



# IGA<sup>®</sup>

SCHÖNE FLIESEN

[www.iga-fliesen.de](http://www.iga-fliesen.de)



Herausgeber: hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG, Celler Straße 47, 29614 Soltau, Deutschland - Telefon: +49 (0) 5191 802-0 - Telefax: +49 (0) 5191 98664-028  
Handelsregister: Amtsgericht Lüneburg HRA 100617 - Rechtsform / Sitz der Gesellschaft: GmbH & Co. KG, Soltau - Komplementärin: hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe - Verwaltungs-GmbH  
Celler Straße 47, 29614 Soltau, Deutschland - Amtsgericht Lüneburg HRB 101291 - Geschäftsführer: Jan Buck-Emden (Vorsitzender), Hartmut Goldboom, Sven Grobrügge, Torsten Kreft  
Aufsichtsratsvorsitzender: Johannes M. Schuller, Ingolstadt  
Copyright by hagebau Fachhandel. Alle Angaben ohne Gewähr. Sortimentsänderungen, Farb- und Maßabweichungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Artikel ohne Dekoration.



hagebau Handelsgesellschaft  
für Baustoffe mbH & Co. KG  
Celler Str. 47  
D-29614 Soltau

Stand 01/2021